


MECHANINO FILTRAVIMO KASETĖS

Prekiaujame įvairaus tipo mechaninėmis filtrų kasetėmis buitinei ir pramonei irangai.

PRODUKTŲ GRUPĖS:

MELT BLOWN tipo filtravimo kasetės

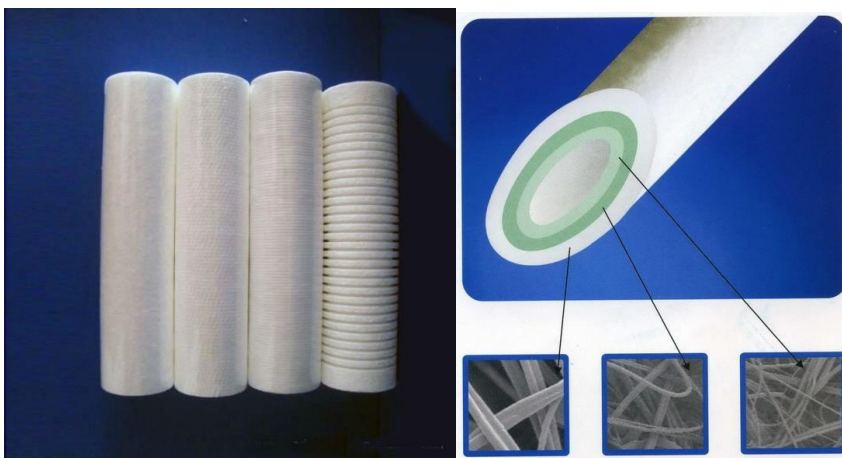



Aukštos kokybės polipropileno pluošto filtravimo kasetė, tinkanti tiek šaltam tiek karštam vandeniui.
Pritaikymo sritys: Įvairios paskirties buitinėse vandens gerinimo sistemose, pramoninėse ir komercinėse vandens gerinimo sistemose

PRODUKTO SPECIFIKCIJA:

- Išoriniai diametrai: 62mm, 63mm, 65mm, 115mm
- Vidiniai diametrai: 14mm, 20mm, 28mm, 30mm, 34mm
- Galimi ilgiai, coliais: 5", 10", 20", 30", 40", 50"
- Mikronai (nominal) : 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100micron
- Medžiaga: polypropylene

DARBINIAI PARAMETRAI:

- Max darbinė temperatūra: 145°F(63°C)
- Max slėgio perkrytis: 69°F(20°C) 46.4psi(3.2kg/ cm2)
- Darbinė temperatūra: 40 °F to 137°F(nuo 4.4°C to 58°C)
- Max srautas: 2-8GPM(priklauso nuo micronų)

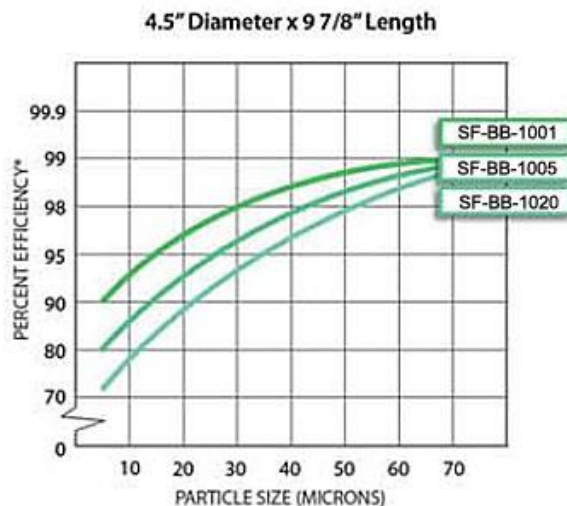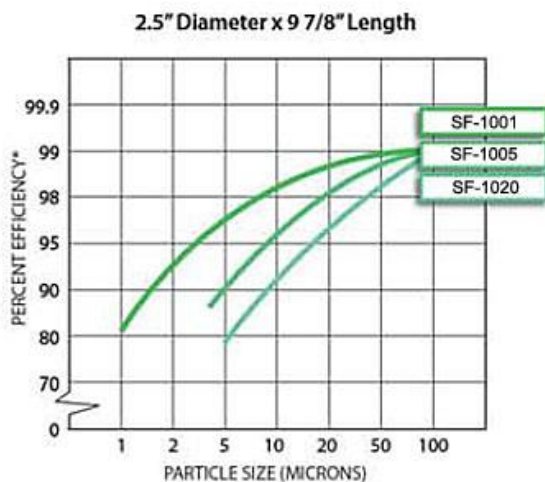

Pro dukt o kod	Mikro nai	Ilgis, coliais/ in	Pakuotė vnt/dėžė	Pakuotės (dėžės) išmatavimai, cm	Pakuotės svoris, kg
SF-1001	1	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-1005	5	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-1010	10	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-1020	20	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-1030	30	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-1050	50	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2001	1	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2005	5	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2010	10	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2020	20	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2030	30	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-2050	50	2 0"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg
SF-3001	1	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3005	5	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3010	10	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3020	20	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3030	30	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3050	50	3 0"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-4001	1	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4005	5	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4010	10	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4020	20	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4030	30	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4050	50	4 0"	25	104x34x34=0.12 m ³	14kg

SF-BB-1005	5	9-7/8"	18	39x39x53=0.08 m ³	11kg
SF-BB-2005	5	20"	9	39x39x53=0.08 m ³	11kg

2. Vandens filtrų kasetės su vidine PP šerdimi, PD tipas

PD tipo filtravimo kasetės yra pagamintos iš termiškai apdoroto presuoto polipropileno, taip užtikrinant didesnę filtravimo elemento efektyvumą. Filtravimo elementas turi standžią PP centro šerdį, padidinančią standumą ir kasetės ilgaamžiškumą.

Termiškai apdoroto polipropileno sluoksniai apsaugo nuo pluošto sluoksnių atsiskyrimo, taip užtikrinant nuoseklų pratekanti srautą ir puikias elemento filtravimo savybes.

Mikro grioveliai suteikia papildomo filtravimo paviršiaus plotą. Šio tipo kasetė neturės jokio poveikio filtravimo terpei, todėl elementai tinkami naudoti ir maisto pramonės sistemose.

Rekomenduojamas darbinis temperatūros diapazonas -5C-58 C

Filtravimo elementas puikiai tiks energetikos, elektronikos, maisto ir gėrimų, alkoholio gamybos pramonės segmentuose, taip pat komercinės paskirties ar buitinės paskirties filtruose.

Lyginant su kitų gamintojų panašiais elementais, kurie gaminami jungiant kelis trumpesnius į bendrą ilgį, mūsų tiekiami ilgesnio diametro filtravimo elementai yra vientisi ir nekliauti iš dalių, todėl filtravimo proceso metu nėra galimybių jiems trūkti, taip pakenkiant pačiam filtravimo paviršiui.

PD Tipo filtravimo elementus tiekiamė iki 40 " ilgio(in) Ir nuo 1 iki 50 mikronu filtravimo laipsnio.

Filtravimo kasečių PD ypatumai:


- 100% polipropileno konstrukcija
- Atsparumas cheminiams priedams terpėje
- Aukštesnis mechaninių priemaišu sulaikymo laipsnis

Pritaikymo sritys:

- Buitiniuose ir komercinės paskirties filtruose, bei pramoninėse vandens gerinimo sistemose

Produkto specifikacija:

- Filtravimo elemento galimas ilgis, coliais 20" 40",

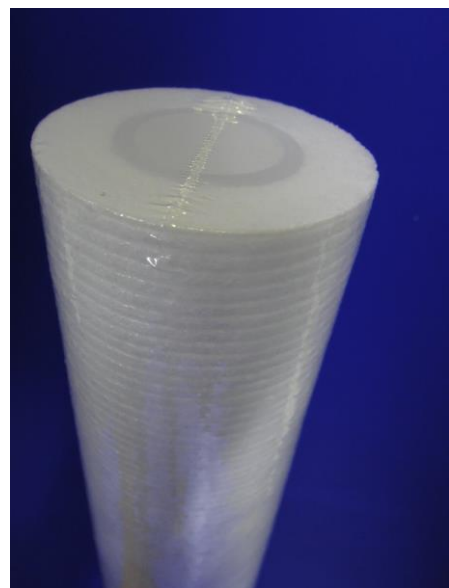

- Sulaikomų dalelių dydžiai : 1, 5,10, 25, 50, micron**
- Filtruojanti medžiaga-PP
- Maksimali rekomenduojama darbinė temperatūra: 58°C

Produkto kodas užsakymams	Filtravimo laipsnis, mikronais	Ilgis, coliais/in	Pakavimas Vnt/dėžė	Pakuotės matmenys, cm	Pilnos pakuotės svoris, kg
SF-4005-PPC-PD(PP sediment embossed 40", 5 μ with PP core, 520 g PP	5	40"	25	104x34x34=0.12m ³	14kg
SF-2005-PPC-PD(PP sediment embossed 40", 5 μ with PP core, 250 g PP	5	20"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg

Transportavimas ir saugojimas

Filtravimo elementai turi būti transportuojami saugiomis, dengtomis transporto priemonėmis, užtikrinančiomis produkto saugumą. Specifinių reikalavimų transportui nėra.

Produktą sandėliuoti sausose, švariose patalpose, kur temperatūra ne žemesnė nei 0 C iki 40 C, saugiu atstumu -ne mažiau 1 m -nuo šildymo šaltinių. Nesandėliuoti šalia agresyvių cheminių produktų, kurie yra lakūs (acetonai, rūgštys ir tt)

NEGALIMAS SANDĖLIAVIMAS LAUKE!

Kodėl verta naudoti mūsų siūlomus filtravimo elementus:

- Labai didelis siūlomų produktu spektras
- Stabili produkto kokybė, kadangi tiekiamas tik vieno atrinkto ir išbandyto gamintojo, turinčio ilgametę gamybos patirtį produktus.
- Greitas ir ekonomiškas produkto tiekimas tiesiai iš gamintoju sandėlių
- Pakuotės pritaikyta ilgalaikiam transportavimui ar saugojimui,

Kodėl verta bendradarbiauti su Process PRO:

- Jei estate tik produkto vartotojas-Gausite išsamų komercinį pasiūlymą pritaikytą tik Jūsų konkrečiam atvejui
- Jei estate dileris- praplėsite savo turimų produktu sIrašą nauju geros kokybes produktu ir gausite piln1 techninį palaikymą
- Užsakant didmeninius kiekius gausite geriausias nuolaidas produktams
- Taupysite savo ir personalo laiką bei lėšas sandėliuodami, transportuodami kaskart atsiradus poreikiui .

- Taupysite laiką švaistomą tiekimo planavimui -mes tai padarysime už Jus pristatydami produkta į Jūsų sandėlius arba tiesiai galutiniams vartotojams.

*detalesnė informacija dėl produkto markiravimo SUSISIEKITE

Jei domina produkto distribucija Susisiekite

******Didesnės apimties kiekiams ir pastoviems užsakymams yra galimybė gaminti su užsakovo logotipais.**

Minimalus užsakymo kiekis -1000 vnt

DĖL MAŽESNIŲ KIEKIŲ ĮSIGIJIMO AR ANALOGŲ PARINKIMO JŪSŲ TURIMOMS KASETĖMS SUSISIEKITE SU MUMIS PAPLDOMAI

LOOKING FOR FILTER CARTRIDGES?

CONTACT US

FOR A QUOTE OR FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION OR CALL US AT +37068672008