


ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -КАРТРИДЖЫ ДЛЯ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОТЧИСТКИ

Поставляем широкий спектр фильтр элементов-картриджей для разных типов и систем механической очистки для бытовых, промышленных и коммерческих систем водоподготовки.

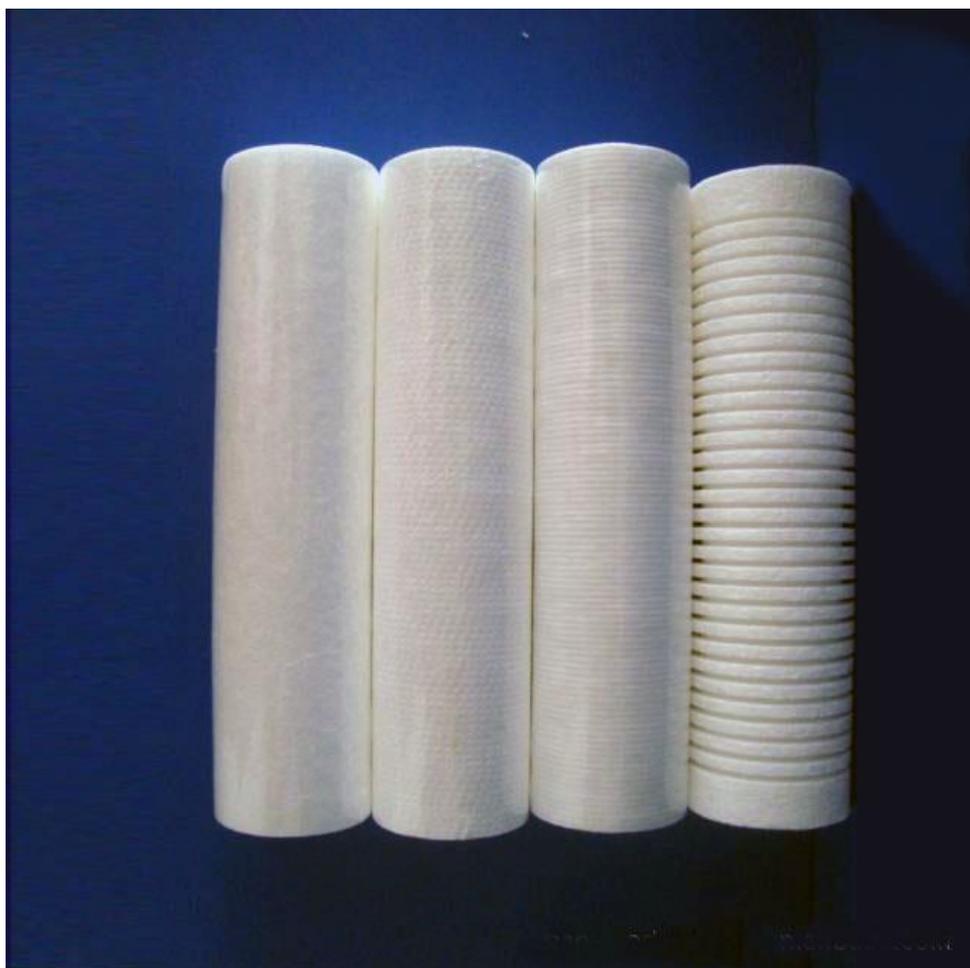

Возможные типы картриджей:

- длина дюймами-10-20-40
- уровень фильтрации 1-5-20-50 микроны.
- поставляем картриджи типа Big Blue.
- Розничные количества поставляем с локальных складов.
- Для оптовых количеств предлагаем прямые поставки с заводов изготовителей.

Полный спектр поставляемых фильтроэлементов можете найти [здесь](#)

ГРУППЫ ПРОДУКТОВ:

MELT BLOWN типа механические картриджи





Высококачественные полипропиленовые фильтрующие элементы предназначены для использования в системах холодной и горячей воды. Могут использоваться в домашних системах водоподготовки также в промышленных и коммерческих системах.

Спецификация продуктов:

- Наружный диаметр: 62mm, 63mm, 65mm, 115mm
- Внутренний диаметр: 14mm, 20mm, 28mm, 30mm, 34mm
- Возможная длина дюймами: 5", 10", 20", 30", 40", 50"
- Рейтинг фильтрации микронами (nominal) : 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100micron
- Материал: polypropylene

Рабочие параметры:

- Max температура: 145°F(63°C)
- Max pressure drop: 69°F(20°C) 46.4psi(3.2kg/ cm2)
- Рабочая температура: 40 °F to 137°F(4.4°C to 58°C)
- Max поток: 2-8GPM(в зависимости от рейтинга фильтрации)

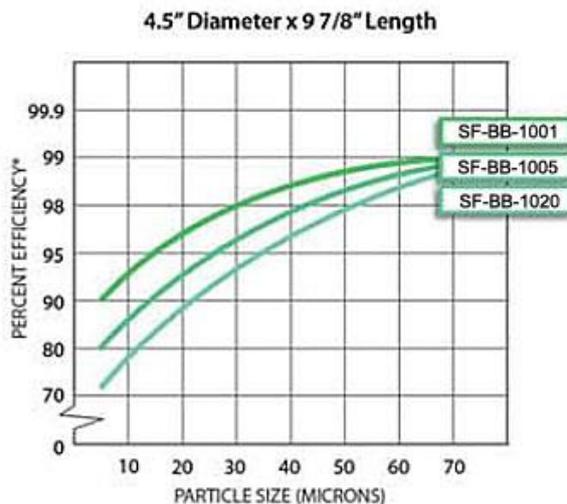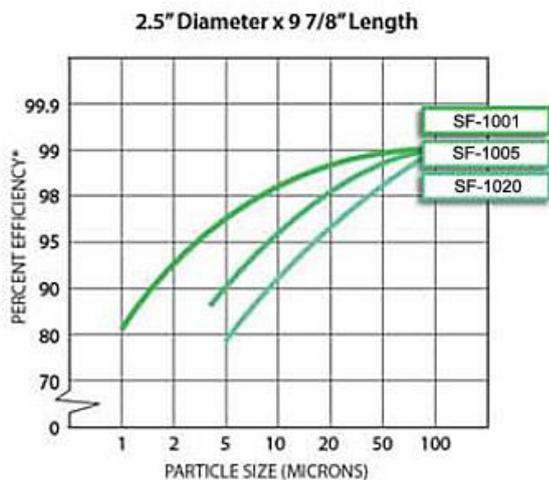

Код продукта для заказа	Рейтинг фильтрации, микронами	Длина, дюймами	Упаковка /штуки	Габариты упаковки, см	Вес упаковки, kg
SF-1001	1	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-1005	5	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-1010	10	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-1020	20	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-1030	30	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-1050	50	9-7/8"	50	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2001	1	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2005	5	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2010	10	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2020	20	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2030	30	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-2050	50	20"	25	53x34x34=0.061m	8kg
SF-3001	1	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3005	5	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3010	10	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3020	20	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3030	30	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg
SF-3050	50	30"	25	78x34x34=0.09 m ³	11kg

SF-4001	1	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4005	5	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4010	10	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4020	20	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4030	30	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-4050	50	40"	2	104x34x34=0.12 m ³	14kg
SF-BB-1005	5	9-7/8"	1	39x39x53=0.08 m ³	11kg
SF-BB-2005	5	20"	9	39x39x53=0.08 m ³	11kg

2. Фильтр элементы с внутренним усилением PP, PD тип

Механические картриджи типа PD производятся с терма-обработанного прессованного полипропилена что позволяет увеличить площадь фильтрации и эффективность самого элемента .. фильтр элемент имеет усиленный центр PP что гарантирует долговечность элемента и улучшенное качество самого цикла работы фильтр элемента.

Благодаря специальной технологии термообработки, слои пропилен не разделяются при процессе фильтрации и заодно гарантирует последовательность потока и превосходные свойства фильтрации элемента.

Микро groove на поверхностях обеспечивают дополнительную площадь фильтрации.

Данный тип картриджей подходит для использования в системах пищевой промышленности, также превосходно работает в системах и отраслях энергетики, электроники, в коммерческих и в бытовых системах системах водоподготовки.

Рекомендуемая рабочая температура элемента- диапазон-5С-58 С

На рынке много типов картриджей, которые в процессе производства соединяются с нескольких коротких элементов в один. Нами поставляемые фильроэлементы произведены с цельного листа полипропилена а не склеены с нескольких, поэтому в процессе фильтрации нет возможностей появляться трещинам на поверхности и повредить самому процессу и качеству процесса.

Фильтроэлементы типа PD, поставляются прямо с завода изготовителя . Возможная длина до 10-20-40 дюймов, возможный рейтинг фильтрации 1-50 микрон.

Особенности картриджей типа PD:


- 100конструкция с полипропилена
- Устойчивость химическим примесям в фильтруемой среде
- Высокий рейтинг фильтрации

Возможности использования:

- В бытовых и коммерческих системах водоподготовки, также прекрасно себя зарекомендовали в промышленных системах водоподготовки.

Спецификация продукта:

- Возможная длина, дюймами 20" 40",
- Рейтинг фильтрации: 1, 5,10, 25, 50, micron**
- Фильтрующий материал-PP
- Максимальная рекомендуемая рабочая температура: 58°C

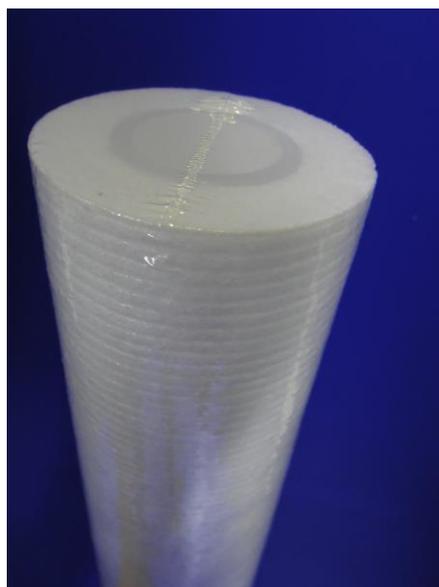

Код продукта для заказа	Рейтинг фильтрации, микронами	Длина/ in	Упаковка	Габариты упаковки, cm	Вес упаковки, kg
SF-4005-PPC-PD(PP sedimend embossed 40", 5 μ with PP core, 520 g PP	5	40"	25	104x34x34=0.12m ³	14kg
SF-2005-PPC-PD(PP sedimend embossed 40", 5 μ with PP core, 250 g PP	5	20"	25	53x34x34=0.061m ³	8kg

Хранение и транспортировка

Фильтро элементы должны транспортироваться закрытыми транспортными средствами. Товар складировать в сухих, отапливаемых помещениях, где температура помещения 0-40 С и в безопасном расстоянии от источников отопления, а также с расстоянием не мене 5 м от место складирования продуктов содержащих кислоты, ацетоны и др.

Складирование в открытых помещениях запрещено!

Почему стоит использовать нами поставляемые механические картриджи:

- Широкий спектр предлагаемых типов и видов а также изготовителей с одних рук
- Стабильное и проверенное качество продукта с надёжных отобранных производителей со всего мира.
- Срочные и экономичные поставки продуктов прямо с заводов изготовителей
- Упаковка разработана для долгосрочного транспортирования и хранения

Почему выгодно сотрудничать с Process PRO:

- Если Вы пользователь продукта- всегда получите конкретное предложение разработано на Ваш случай и согласно Вашим потребностям
- Если вы дилер- расширите ассортимент поставляемой продукции хорошим продуктом,
- При заказе оптовых количеств получите дополнительные скидки и бонусы за объёмы
- Будете экономить время персонала, выделенное на поиск, обор, тестирование и средства для складирования, транспортирование -мы это сделаем за Вас.

***Если Вас интересует дистрибуция продукта- готовы сотрудничать.**

*****Для оптовых объёмов и заказов есть возможность поставлять данный вид продукции с логотипом Покупателя. Условия оговариваются конкретно.**

Минимальный заказ -1000 шт

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАСЧЕТ РОЗНИЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ИЛИ ПОДБОРА АНАЛОГОВ – ОБРАЩАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ ПО ЕЛ ПОЧТЕ :INFO@PROCESSPRO.EU

**ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ МЕХАНИЧЕСКИМИ КАРТРИДЖАМИ- ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТАМИ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ +37068672008**